



Мониторы ExeGate

Модели EB2200 / EB2400 / EB2700

ProSmart EV2207 / EV2407 / EV2407A / EV2707 /

EV2707A / EV2207A / EZ2707A / EZ2707CA

SmartView ES2407A / ES2707A / EP2407TA /

EP2400A / EP2700A / EZ2707TA / EZ2400TA /

EZ2700A / EP2207A / ES2707CA

Combat EG2407C / EX298710RUS

SuperView EH2407 / EH2707A / EH2707

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамоч- ный с аудио 23.8” ExeGate ProSmart EV2407A	Монитор безрамоч- ный с внутренним БП и ау- дио выходом 23.8” ExeGate SmartView EP2407TA	Монитор безра- мочный с внутренним БП и ау- дио выходом 23.8” ExeGate SmartView EP2400A	Монитор с аудио 27” ExeGate ProSmart EZ2707CA
Партномер	EX294344RUS	EX295525RUS	EX295526RUS	EX297650RUS
Диагональ	23.8”			27”
Тип матрицы	VA Grade A+	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)			
Частота обновления	75Гц			
Время отклика	5 мс (GTG)			3 мс (GTG)
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	250 cd/m²			
Статическая контрастность	4000:1	1000:1		
Количество цветов	16.7M (8-bit)	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		16.7M (8-bit)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1,DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1,DP×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1
Встроенный динамик	2×2Вт	Нет		2×2Вт
Блок питания монитора	Внешний	Внутренний		Внешний
FreeSync	Да			
Flicker Free	Да			
Low Blue Light	Да			
Регулировка наклона	-5° ± 15°			
Поворотная подставка	Нет			
Портретный режим	Нет			
Регулировка по высоте	Нет			
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A	Монитор 21.5" ExeGate EB2200	Монитор 23.8" ExeGate EB2400
Партномер	EX295530RUS	EX294423RUS	EX294424RUS
Диагональ	27"	21.5"	23.8"
Тип матрицы	IPS Grade A+	TN Grade A+	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц	60Гц	
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		170°/160°
Яркость (мин.)	250 cd/m²	200 cd/m²	
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1	
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внутренний	Внешний	
FreeSync	Да	Нет	
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да	Нет	
Регулировка наклона	-5° ± 15°		-5° ± 20°
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор 27" ExeGate EB2700	Монитор безрамочный 21.5" ExeGate ProSmart EV2207	Монитор с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate ProSmart EV2207A
Партномер	EX294425RUS	EX294426RUS	EX295590RUS	EX294343RUS
Диагональ	27"	21.5"		
Тип матрицы	TN Grade A+	VA Grade A+	IPS Grade A+	VA Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)			
Частота обновления	60Гц	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)			
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	170°/160°	178°/178°		
Яркость (мин.)	200 cd/m²	250 cd/m²		
Статическая контрастность	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1		D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио вход×1
Встроенный динамик	Нет		2×2Вт	2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний			
FreeSync	Нет		Да	
Flicker Free	Да			
Low Blue Light	Нет		Да	
Регулировка наклона	-5° ± 20°	-5° ± 15°	-5 ± 15° (±2)	-5° ± 15°
Поворотная подставка	Нет			
Портретный режим	Нет			
Регулировка по высоте	Нет			
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный 23.8"ExeGate ProSmart EV2407	Монитор безрамочный 27" ExeGate ProSmart EV2707	Монитор безрамочный с аудио 23.8" ExeGate SmartView ES2407A
Партномер	EX294427RUS	EX294428RUS	EX294429RUS
Диагональ	23.8"	27"	23.8"
Тип матрицы	VA Grade A+		IPS Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		
Статическая контрастность	4000:1		1000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)		16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1		USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет		2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет		Нет
Flicker Free	Да		Да
Low Blue Light	Нет		Да
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate SmartView ES2707A	Монитор безрамочный с аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EZ2400TA	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A
Партномер	EX294430RUS	EX296282RUS	EX296283RUS
Диагональ	27"	23.8"	27"
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	2×3Вт	Нет	
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет	Да	
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate ProSmart EV2707A	Монитор с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707A
Партномер	EX295529RUS	EX294345RUS	EX296348RUS
Диагональ	27"		
Тип матрицы	IPS Grade A+	VA Grade A+	IPS Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		
Статическая контрастность	1000:1	3000:1	1000:1
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	16.7M (8-bit)	16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет	2x3Вт	2x2Вт
Блок питания монитора	Внутренний	Внешний	
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор 23.8" ExeGate SuperView EH2407	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SuperView EH2707A	Монитор 27" ExeGate SuperView EH2707
Партномер	EX298353RUS	EX298354RUS	EX298355RUS
Диагональ	23.8"	27"	
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	100Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		
Статическая контрастность	1000:1	1300:1	
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub+HDMI	D-Sub+HDMI+ DP+ Аудио выход×1	D-Sub+HDMI
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио выходом 165 Гц 23.8" ExeGate Combat EG2407C	Монитор игровой с аудио 165 Гц 23.8" Combat EG2407CA	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SmartView ES2707CA	Монитор игровой с аудио выходом 27" QHD 165 Гц ExeGate Combat EG2700A
Партномер	EX295589RUS	EX298710RUS	EX297307RUS	EX297305RUS
Диагональ	23.8"		27"	
Тип матрицы	IPS Grade A+			
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		2560x1440 (QHD 2K)	
Частота обновления	165Гц		75Гц	165Гц
Время отклика	1 мс (GTG)			
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	300 cd/m²			250 cd/m²
Статическая контрастность	1000:1			
Количество цветов	16.7M (8-bit)			
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1 , DP×1, USB×1 , Аудио выход×1		HDMI×1 , DP×1, USB×1 , Аудио выход×1	
Встроенный динамик	Нет	2*3Вт	Нет	
Блок питания монитора	Внешний			
FreeSync	Да			
Flicker Free	Да			
Low Blue Light	Да			
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)			
Поворотная подставка	Нет			
Портретный режим	Нет			
Регулировка по высоте	Нет			
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!


Внешний вид мониторов может отличаться в зависимости от модели.

Рамочные мониторы:

Вид спереди:




Вид сзади:

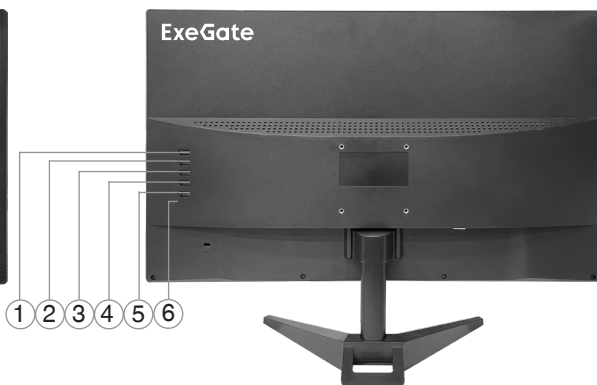

1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:

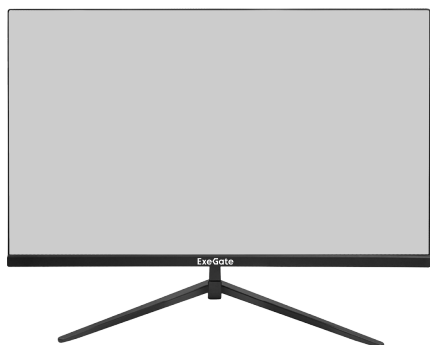


Вид сзади:



1.(Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено; 2.(⏻): Вкл./Выкл.; 3.(E): Автонастройка / выход из меню; 4.(Δ): Вверх; 5.(▽): Вниз; 6.(M): Меню;

Вид спереди:

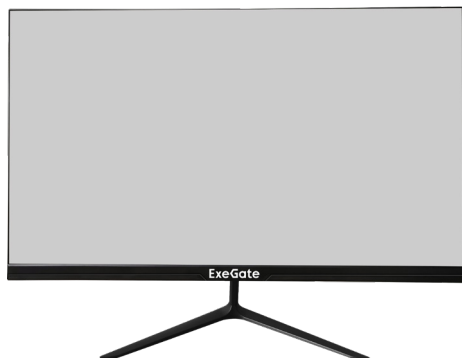

Вид сзади:




1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Вид спереди:




Вид сзади:

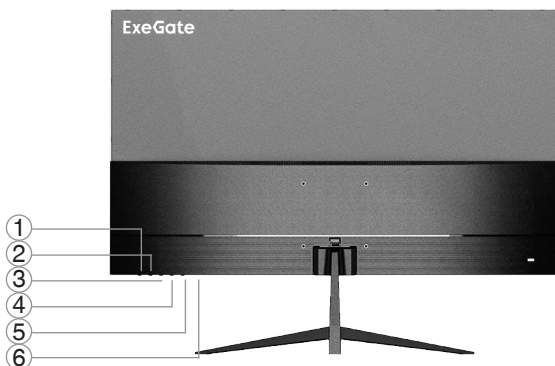

1.(M): Меню; 2.(Δ): Вверх; 3.(▽): Вниз; 4.(E): Автонастройка; 5.(⏻): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Вид спереди:

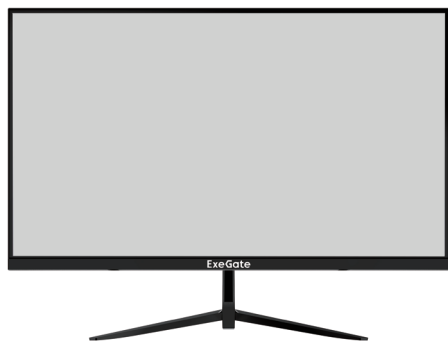

Вид сзади:




1.(A): Автонастройка; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(▽): Вниз; 5.(⊙): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели.

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид и наличие может отличаться в зависимости от модели.

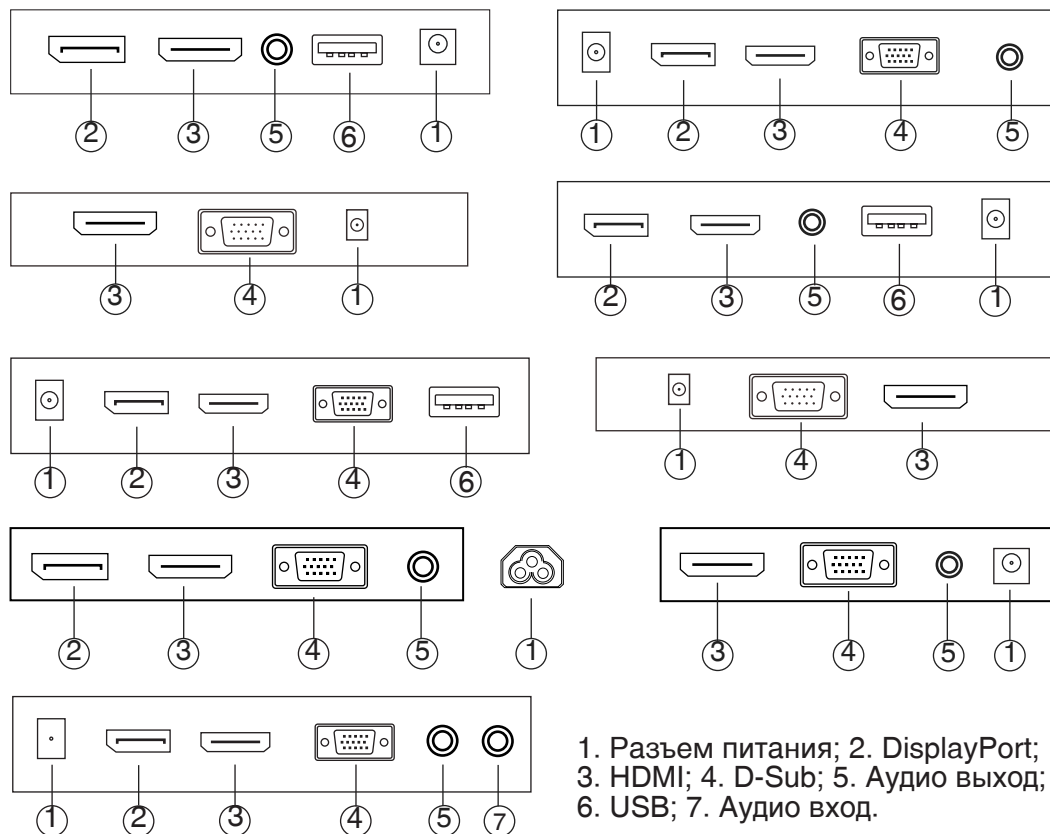



1. Разъем питания; 2. DisplayPort;
3. HDMI; 4. D-Sub; 5. Аудио выход;
6. USB; 7. Аудио вход.

Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.

2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.



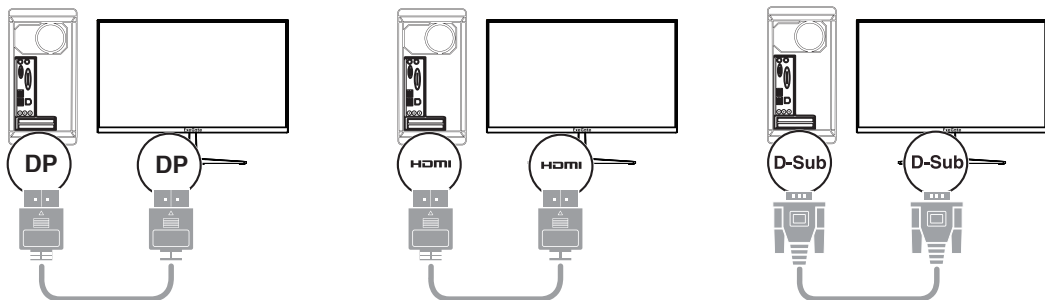

3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)

4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.


Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

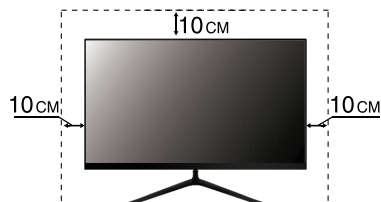

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

