


ExeGate

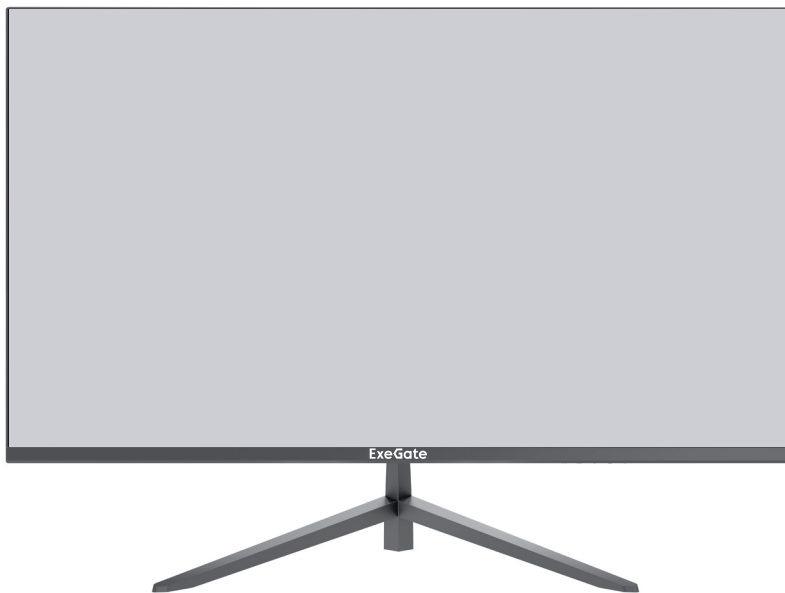

Мониторы ExeGate
Модели SmartView EZ2400TA / EZ2700A
ProSmart EZ2707A
Combat EG2707A / EC3407TA

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EZ2400TA	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A
Партномера	EX296282RUS	EX296283RUS
Диагональ	23.8"	27"
Тип матрицы	IPS	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	75 Макс. Гц	
Время отклика	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED	
Соотношение сторон	16:9	
Угол обзора	178°/178°	
Яркость (мин.)	250 cd/m ²	
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1+ HDMI×1 + DP×1+ Аудио выход×1	D-Sub×1 + HDMI×1 +Аудио выход×1
Статическая контрастность	1000:1	
Количество цветов	16.7M	
Встроенный динамик	Нет	
Блок питания монитора	Внешний	
FreeSync	Да	
Flicker Free	Да	
Low Blue Light	Да	
Цвет	Черный	
Крепление VESA (мм) кронштейн для крепления приобретается отдельно	75×75	100×100
Рабочая температура, °C	0-50	
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	

Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707A	Монитор игровой 165 Гц 27" ExeGate Combat EG2707A	Монитор изогнутый игровой 144 Гц 34" ExeGate Combat EC3407TA
EX296348RUS	EX295595RUS	EX296284RUS
27"		34"
IPS	IPS Grade A+	VA Curved R1800 Grade A+
1920x1080 (FHD)	2560x1440 (2K)	3440x1440 (WQHD)
75 Макс. Гц	165 Макс. Гц	144 Макс. Гц
5 мс (GTG)	1 мс (GTG)	
LED		
16:9		21:9
178°/178°		
280 cd/m ²	400 cd/m ²	300 cd/m ²
HDMI×1, D-Sub×1+ Встроенный динамик	HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1, Встроенный динамик	HDMI×2 + DP×2 + Аудио выход×1
1000:1		4000:1
16.7M	1.07G	16.7M
2×2Вт		Нет
Внешний		
Да		
Да		
Да		
Черный		
75×75	100×100	
0-50		
0-90 (без конденсации)		
Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, DP кабель	

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства

Мониторы 23.8" и 27"

Вид спереди:



Вид сзади:




Монитор изогнутый игровой 144 Гц 34" ExeGate Combat EC3407TA

Вид спереди:




Вид сзади:

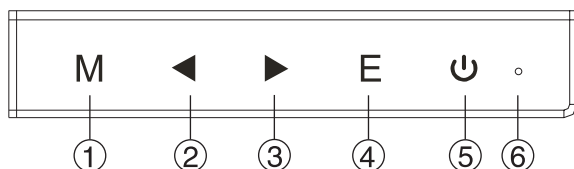

1.(Menu): Меню; 2.(Down): Вниз; 3.(Up): Вверх; 4.(Exit): Выход; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Светодиод горит- питание подключено. Светодиод мигает - питание не подключено.

Подключение


Интерфейсные разъемы на задней панели мониторов серии SmartView:

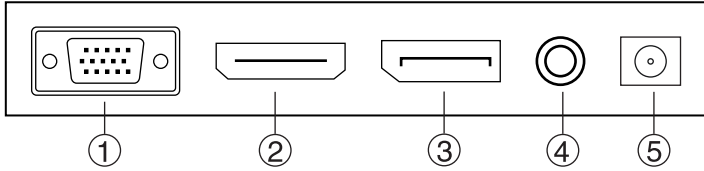

1. D-Sub; 2. HDMI; 3. DisplayPort *; 4. Аудио выход; 5. Разъем питания;


**только у моделей EZ2400TA*

Интерфейсные разъемы на задней панели мониторов серии ProSmart:

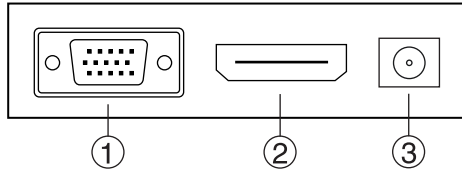

1. D-Sub; 2. HDMI; 3. Разъем питания;





Интерфейсные разъемы на задней панели мониторов серии Combat:

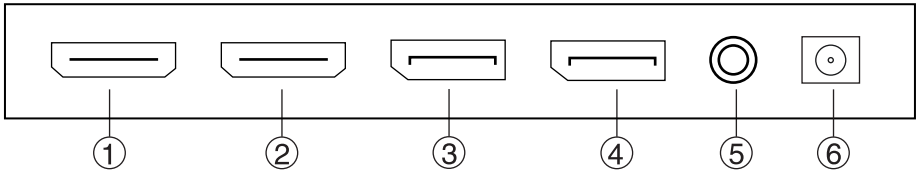

1. HDMI 1; 2. HDMI 2; 3. DisplayPort 1; 4. DisplayPort 2*; 5. Аудио выход; 6. Разъем питания; **только у модели EC3407TA*

Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля.
2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.

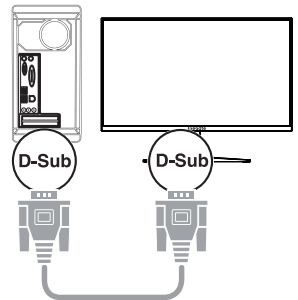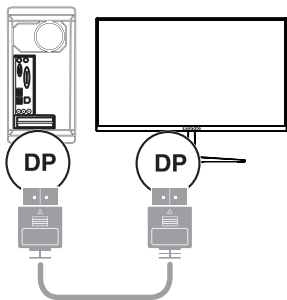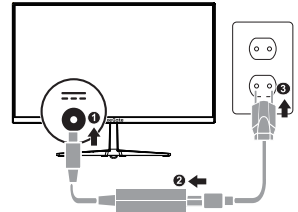

3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI или при использовании кабеля DisplayPort).

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее 10 см с каждой стороны.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.


Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

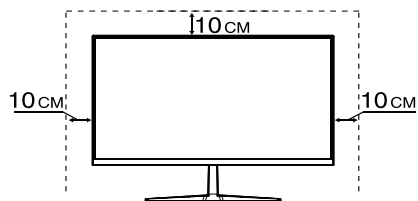

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;

- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

